



握りバー（EHB30）取付要領

取付寸法

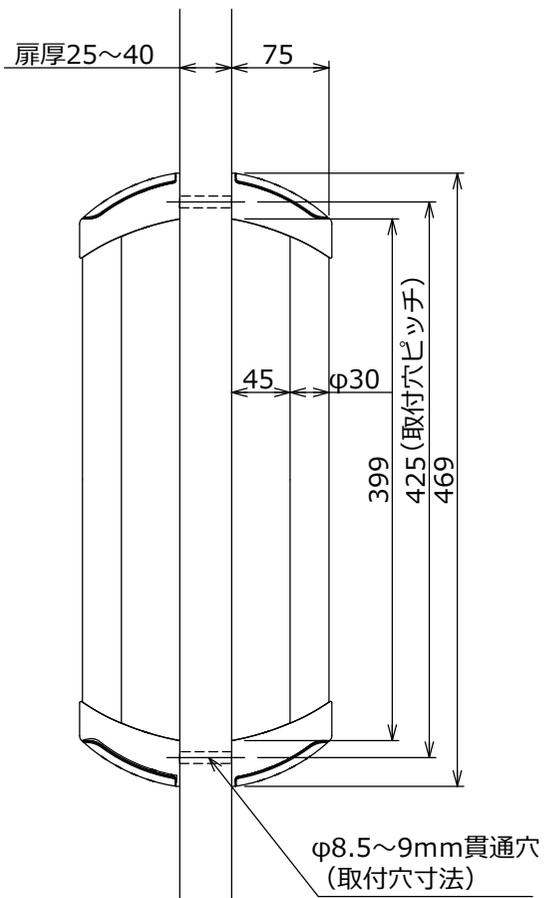


取付方法

1) 扉両面取付

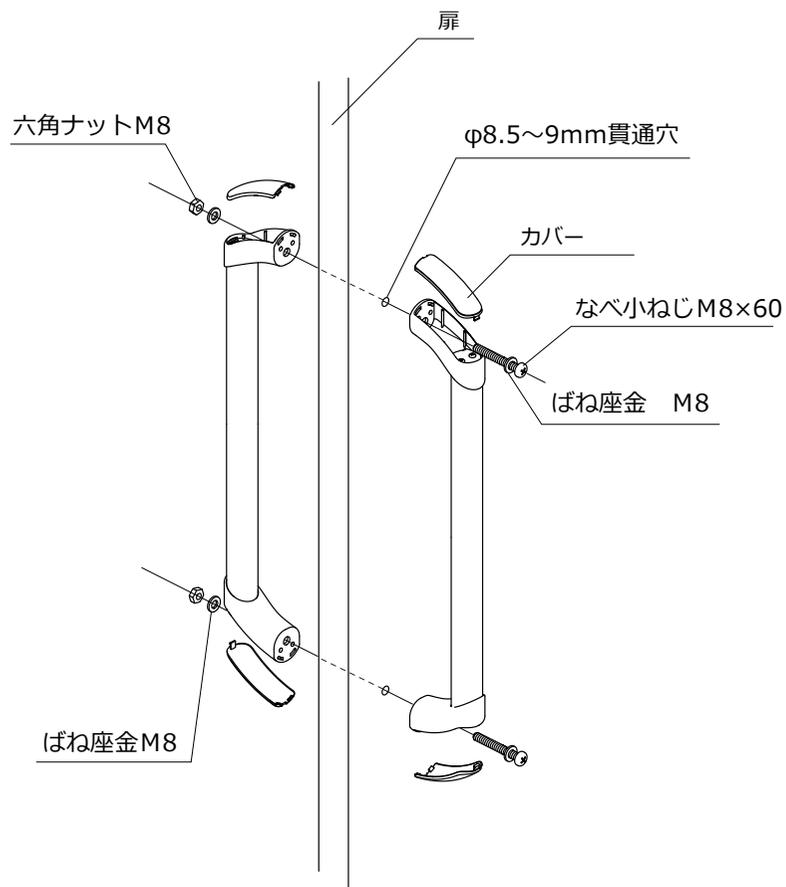

扉に8.5~9mmの貫通穴を425mmの間隔に空け、同梱されている小ねじ、座金、ナットを使用し上図の様に取付けて下さい。
ナットは12mm用のスパナ、レンチを使用して下さい。ガタツキが出ない様にしっかりと締め付けをお願いします。

2) 扉片面取付

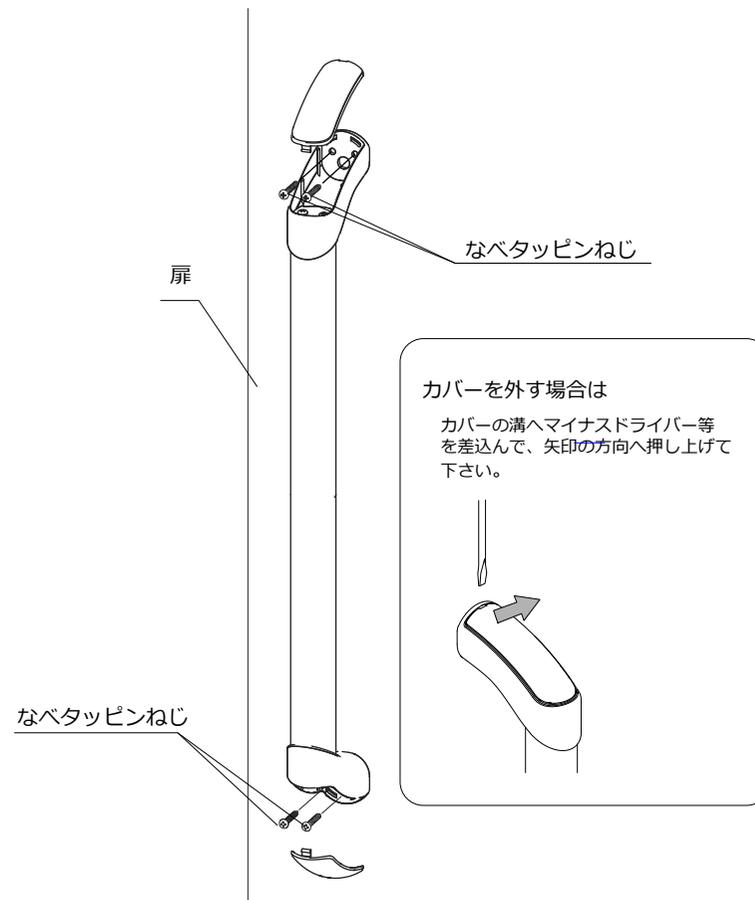

同梱されているなべタッピンねじを使用し上図の様に取付けて下さい。
ガタツキが出ない様に電気ドリルと手締めでしっかりと締め付けをお願いします。
インパクトドライバーは扉・ねじに支障が出る可能性があるため使用しない様をお願いします。